Inhaltsverzeichnis

SmartEPGvu+

Zweites Menü-Fenster

Das Menü von *SmartEPGvu*+ kann durch Drücken der Menü-Taste auf der Fernbedienung aufgerufen werden, wenn eine Sicht geöffnet ist.



Das Menü kann immer aufgerufen werden, wenn eine der Sichten angezeigt wird.

Bedeutung der einzelnen Buttons in der Legende:

Beenden
schließt das Menü-Fenster ohne zu speichern. Es wird allerdings eine Abfrage eingeblendet, ob wirklich ohne Speicherung beendet werden soll.

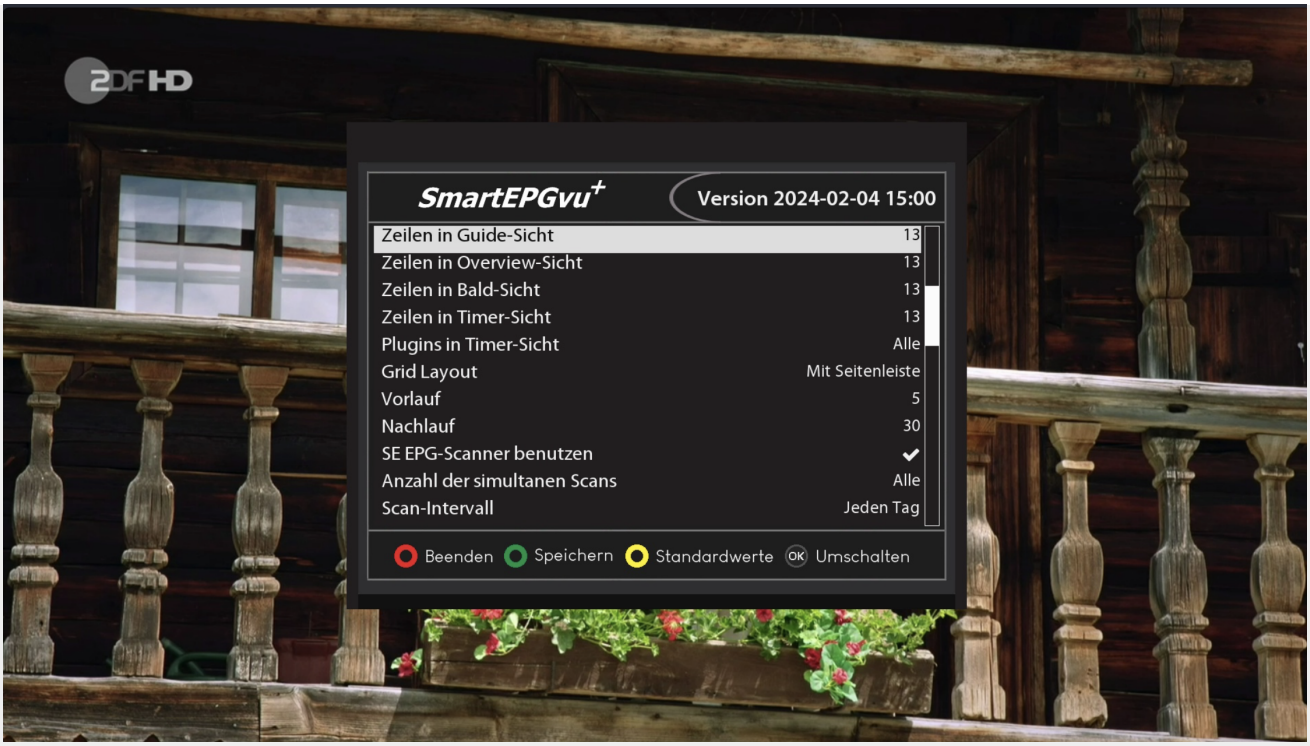
Speichern
Die aktuelle Einstellung wird gespeichert.

Standardwerte
Alle Einstellungen werden auf den Standardwert zurückgesetzt.

Umschalten
Einstellungen, die über ein ✔ oder ✖ bestimmt werden können, können mit der OK-Taste ausgewählt oder abgewählt werden.



Jeder Menüpunkt kann mit den Tasten rechts/links verändert werden.



Zeilen in der Guide-Sicht

Man kann entweder eine Darstellung von 13 oder 15 Zeilen in der Guide-Sicht wählen.

Zeilen in der Overview-Sicht

Man kann entweder eine Darstellung von 13 oder 15 Zeilen in der Overview-Sicht wählen.

Zeilen in Bald-Sicht



Man kann entweder eine Darstellung von 13 oder 15 Zeilen in der Bald-Sicht wählen.

Zeilen in Timer-Sicht

Man kann entweder eine Darstellung von 13 oder 15 Zeilen in der Timer-Sicht wählen.

Plugins In Timer-Sicht

Hier wird ausgewählt ob, **Alle** Plugins, **Nur SmartEPGvu+** oder **Nein** in der Timer-Sicht angezeigt werden.

Wenn **Alle** gewählt wurde, erscheint ein Kalendersymbol  vor einem Timer in der Timerliste und ein Satellitensymbol  für den geplanten SmartEPGvu+ scan.
Dieses Symbol erscheint auch wenn **Nur SmartEPGvu+** eingestellt wurde.

Grid Layout

Man kann entweder „Mit Seitenleiste“, also mit einem Vorschaubild der laufenden Sendung inkl. EPG Information, oder „Nur Zeilen“ auswählen.

Vorlauf

Hier gibt man an, wie viele Minuten **vor** der eigentlichen Aufnahme zusätzlich aufgezeichnet werden soll.

Nachlauf

Hier gibt man an, wie viele Minuten **nach** der eigentlichen Aufnahme zusätzlich aufgezeichnet werden soll.

SE EPG-Scanner benutzen

Damit stellt man ein, ob die interne *SmartEPGvu*$^{+}$-Scan Option genutzt werden soll oder nicht. Wenn die Option deaktiviert wird, besteht somit die Möglichkeit, dass *SmartEPGvu*$^{+}$ zwar keinen Scan durchführt, aber z.B. AutoTimer oder CrossEPG ausführt und danach die eigene Suche startet.

Das Scan-Modul wird erst 2 Minuten nach dem Start von *SmartEPGvu*$^{+}$ aktiviert.

Anzahl der simultanen Scans

Es können alle Tuner oder eine begrenzte Zahl für den Scan genutzt werden. Je mehr Tuner für den Scan zur Verfügung stehen, desto schneller wird der Scan abgeschlossen.

Scan Intervall

Damit stellt man ein, ob der Scan täglich oder in anderen Abständen durchgeführt werden soll.

From:
https://nayal.de/ -

Permanent link:
https://nayal.de/doku.php/menue2

Last update: **2024/02/08 20:24**