

# Inhaltsverzeichnis

OpenWebIf Integration

Erläuterungen der OpenWebIf Optionen

Timer

Suchaufträge

Einstellungen

Über

Icons

3

4

4

8

14

17

18



# OpenWebIf Integration

Nach der Installation ist *SmartEPGvu<sup>+</sup>* zusätzlich über OpenWebIf nutzbar, sodass *SmartEPGvu<sup>+</sup>* aus einem Browser genutzt werden kann. Im OpenWebIf erscheint dann *SmartEPGvu<sup>+</sup>* sowohl in der Menüleiste links, als auch unter Timer.

Das OpenWebIf erweitert die Vu+ Receiver um eine Verwaltung per Browser, wie z.B. Internet Explorer Firefox, Opera, Safari...

Diese erweiterten Funktionen werden auch von verschiedensten Plugins genutzt, sowie auch von *SmartEPGvu<sup>+</sup>*.

Dadurch ist es möglich *SmartEPGvu<sup>+</sup>* Funktionen, wie Suchaufträge zu bearbeiten, direkt im Browser durchzuführen.

Das hat den Vorteil, dass die PC-Tastatur zum Eintippen von Text genutzt werden kann. Man ist dann nicht auf das virtuelle Keyboard der Vu+ angewiesen.

Die Nutzung von *SmartEPGvu<sup>+</sup>* über das OpenWebIf, funktioniert größtenteils wie auf der Vu+ selbst, sodass man sich schnell zurechtfinden kann.

*SmartEPGvu<sup>+</sup>* bietet zusätzlich einen eigenen Skin für das LCD Display so dass während des Scans, ähnlich der Anzeige auf dem TV, der Fortschrittsbalken des Scan angezeigt wird.



*SmartEPGvu<sup>+</sup>* ist mit OWIF ab Paketversion 1.4.1+ getestet. *SmartEPGvu<sup>+</sup>* funktioniert möglicherweise nicht korrekt mit älteren OWIF Versionen.



SmartEPGvu+ funktioniert auch mit dem alten WebInterface. Allerdings nur als Menüpunkt unter Extras, der auf eine eigenständige Seite `/smartepgui/index.html` verlinkt. Die Web-App läuft somit auch „Standalone“ unter `/smartepgui/index.html`. Wenn das alte und neue Interface installiert sind, kann sich SmartEPGvu+ nur beim alten WebInterface registrieren. Mit dem alten Interface stehen momentan allerdings keine Picons zur Verfügung.



Sollte *SmartEPGvu<sup>+</sup>* nur unter Extras angezeigt werden, und im seitlichen Menü, und/oder der Button zur Suche aus dem EPG nicht angezeigt werden, wird wahrscheinlich das „klassische Interface“, also das alte Design aktiviert sein. In diesem Fall unter Menü auf

Einstellungen gehen und dort „Nutze neues Design“ aktivieren (Häkchen setzen).

The screenshot shows the OpenWebif settings page. On the left, there's a sidebar with 'Hauptmenü' (Main Menu) and 'Fernbedienung' (Remote Control) sections. The 'Einstellungen' (Settings) section is selected, displaying a list of settings categories. On the right, the 'OpenWebif Browser' settings are shown. Under the 'Design-Thema' (Design Theme) section, there's a checkbox for 'Nutze neues Design' (Use new design), which is currently unchecked. A red arrow points to this checkbox.

Spätestens nach einem Refresh der Seite sollte auch der *SmartEPGvu*<sup>+</sup> Menüpunkt wieder sichtbar sein. Möglicherweise muss dann auch der Schalter „City Lights“ entweder ein oder ausgeschaltet werden.

The screenshot shows the OpenWebif web interface. The top bar displays 'OpenWebif' and various status indicators. The left sidebar contains 'Fernbedienung', 'Fernsehen', 'Radio', 'EPG', and 'Aufnahmen'. The main content area shows 'Favorites (TV)' and a list of channels. The right sidebar has 'KONFIGURATION' and 'SKINS' sections. The 'SKINS' section is active, showing a list of skins with 'City Lights' selected. A red arrow points to the 'City Lights' skin.


Das *SmartEPGvu*<sup>+</sup> Web Interface, kann auch alternativ im Browser, direkt mit der IP-Adresse der Vu+ aufgerufen werden:

<http://<IP der VU>/smartepgui>


## Erläuterungen der OpenWebIF Optionen

### Timer


Diese Sicht zeigt vorhandene Timer.

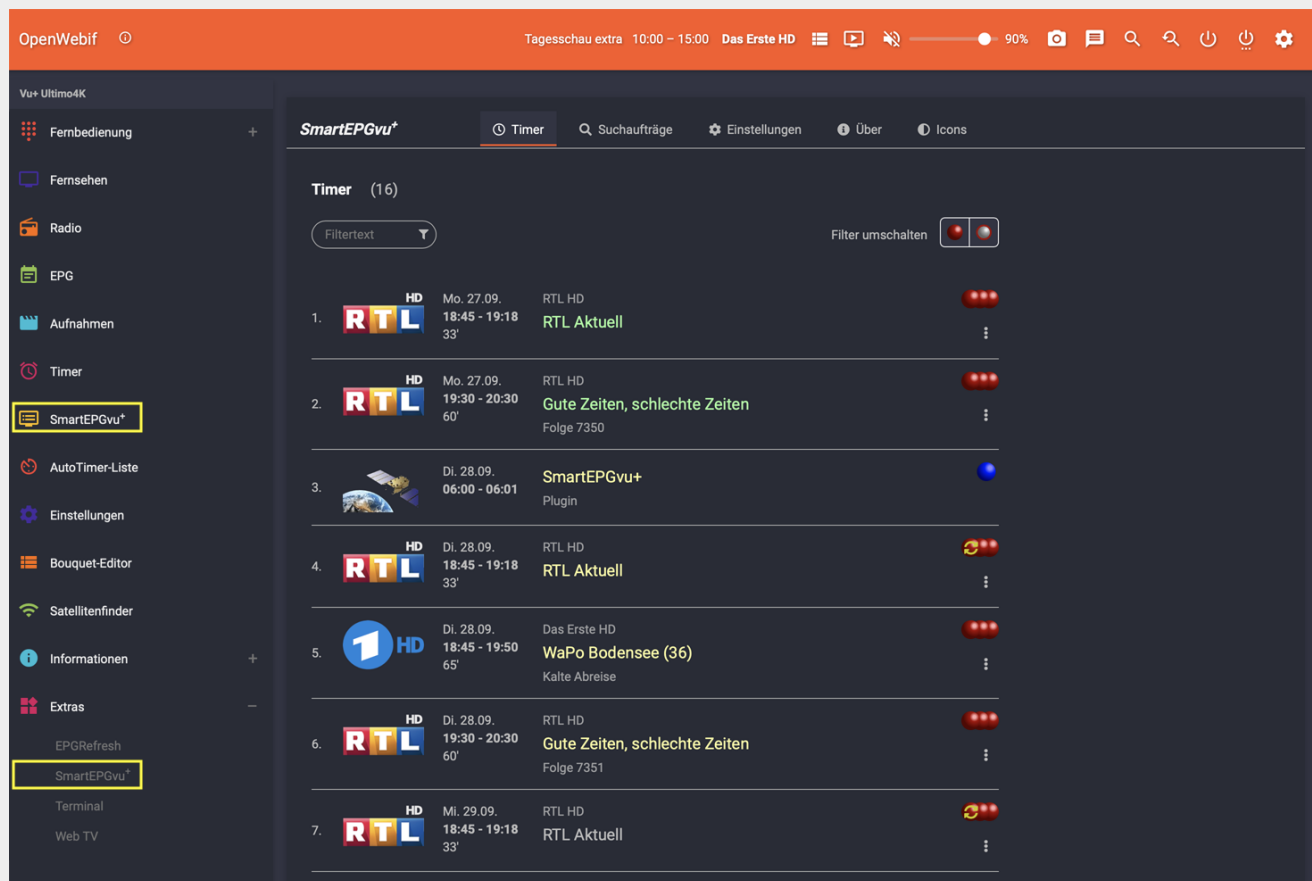


Durch Klicken auf den Namen der Sendung wird die Beschreibung der Sendung angezeigt.

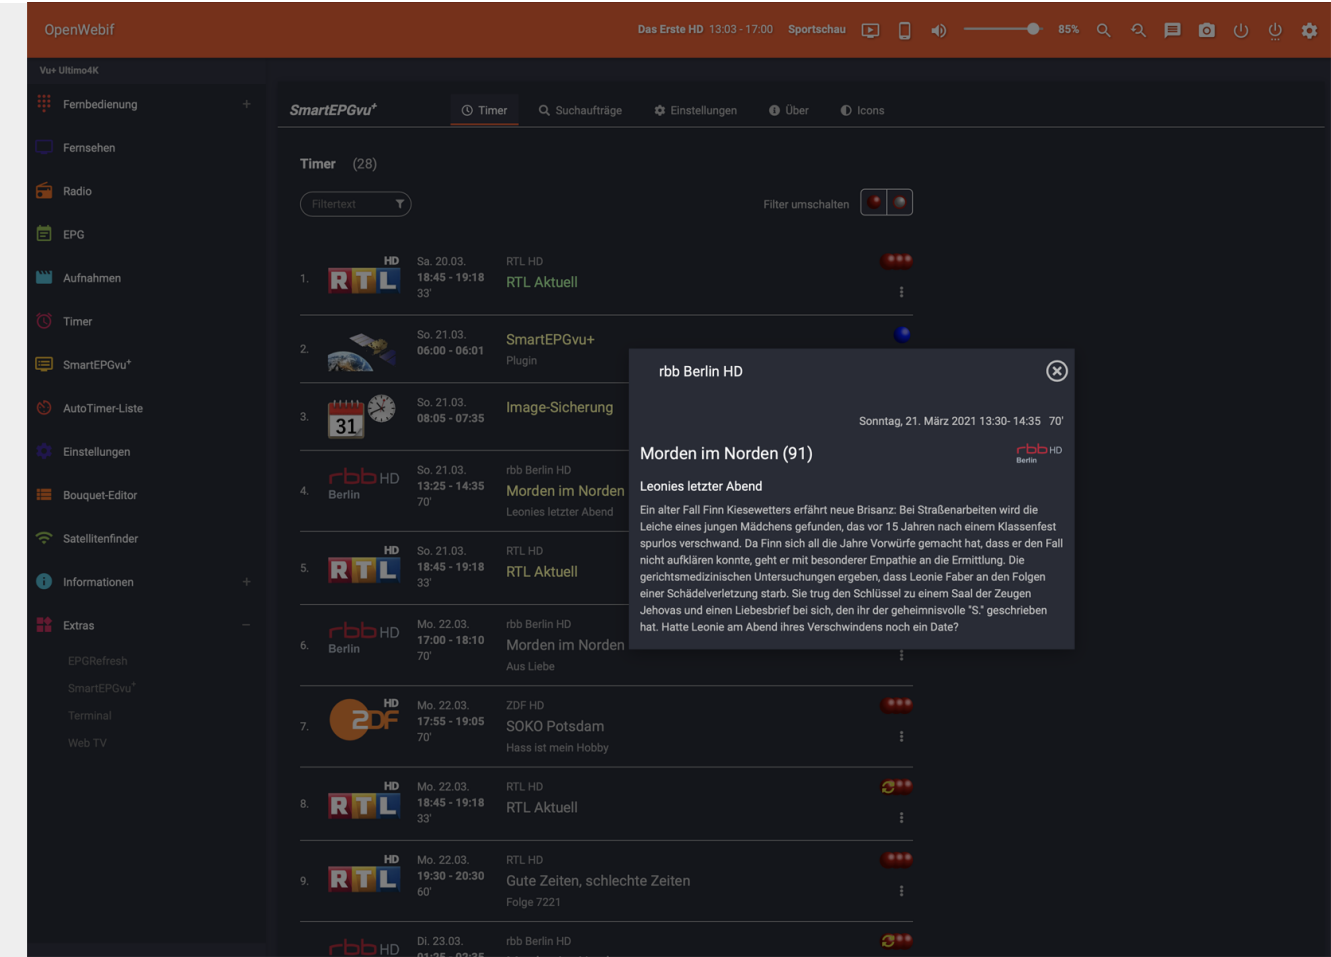


Über dieses Symbol  rechts neben jeden Timer, können Timer bearbeitet, gelöscht, geblockt, [Timer Typen](#) geändert oder der [File Datenbank Editor](#) aufgerufen werden.

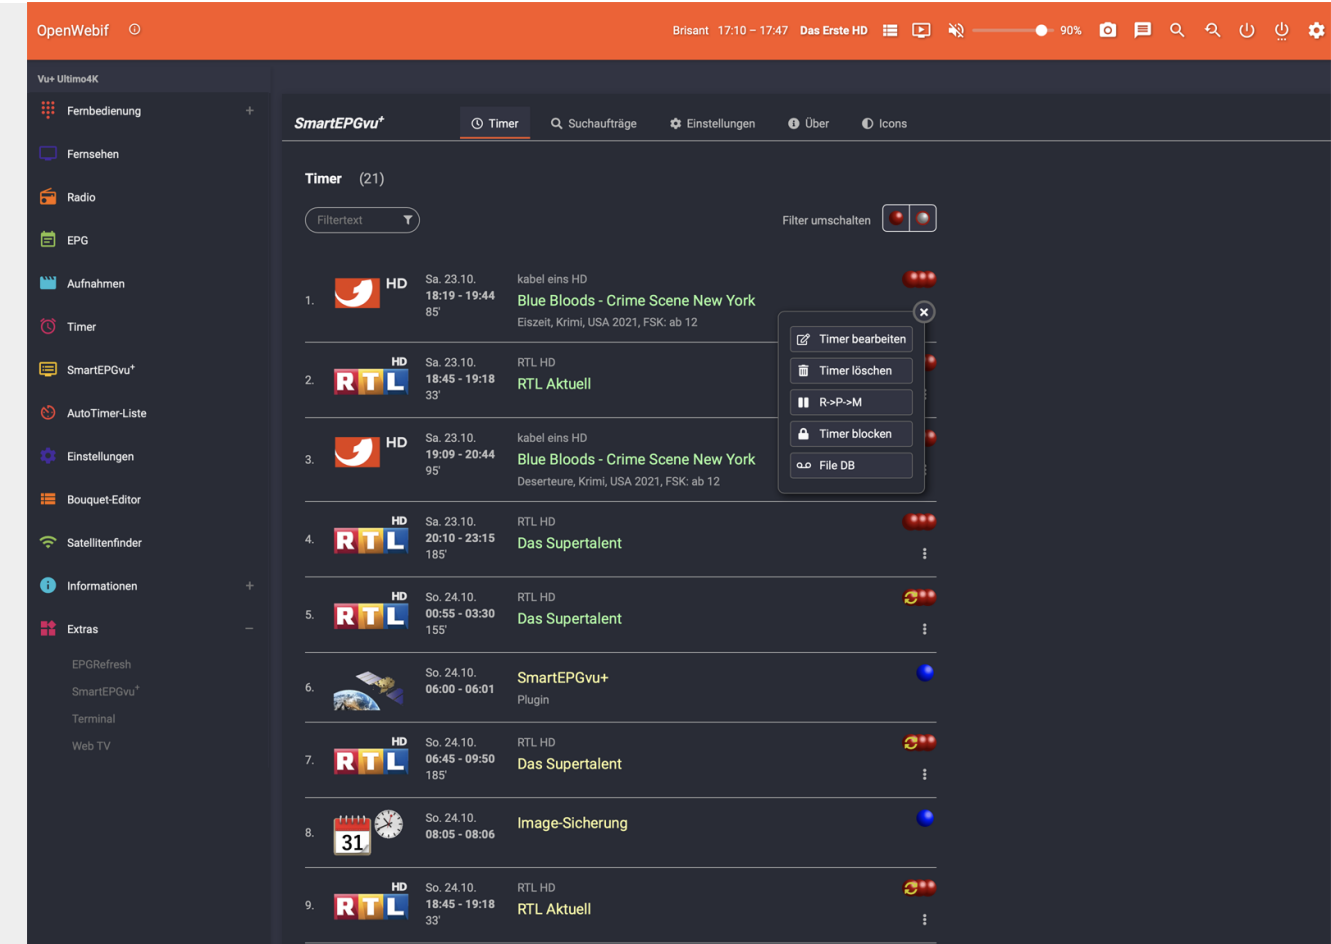


Im Feld Anpassen kann VPS oder EPG ausgewählt werden. Details uz dieser Funktion sind unter [VPS und EPG Funktion](#) näher erläutert.

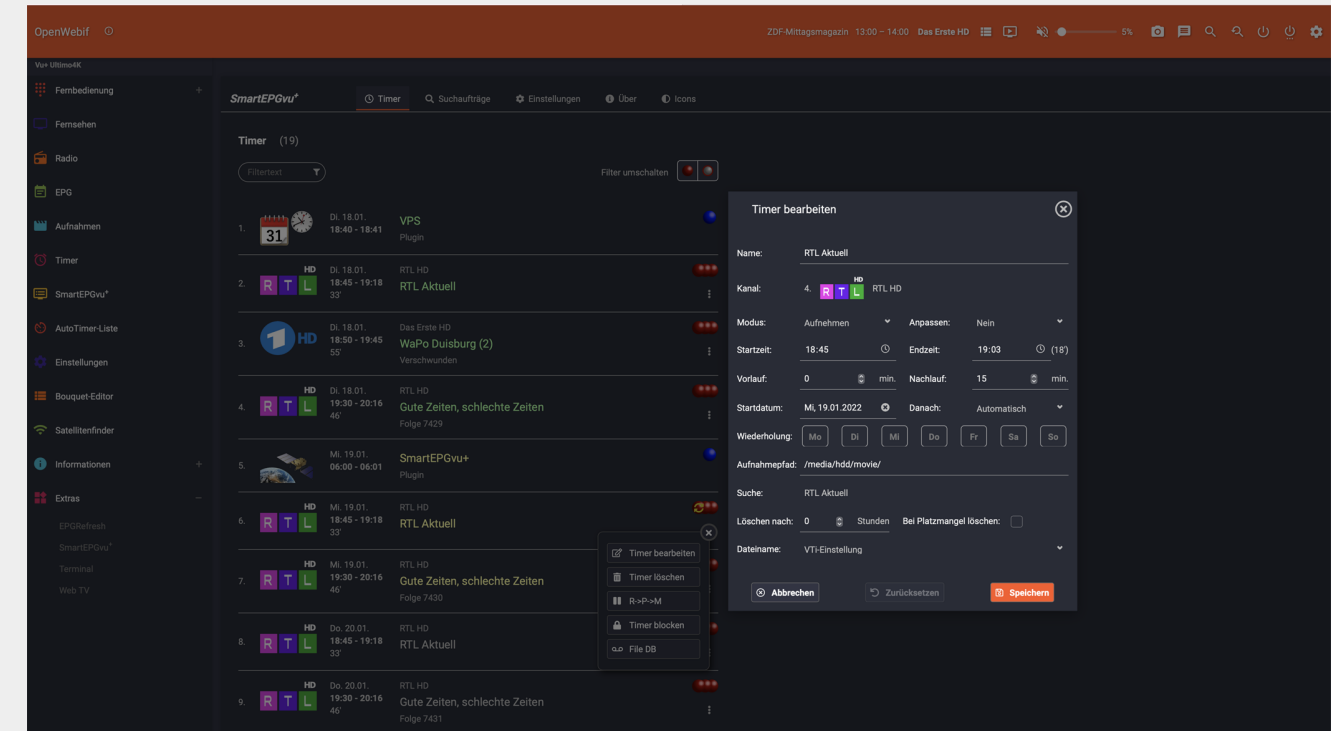

Wenn der File Datenbank Editor ausgewählt wird, öffnet sich ein neues Fenster, wo es die Möglichkeit, über dieses Symbol  den Filter von Blocken auf Entblocken oder umgekehrt zu ändern.

Diese Option kann bei allen Aufnahme-Timern und EPG-Events der Testsuchen aufgerufen werden.

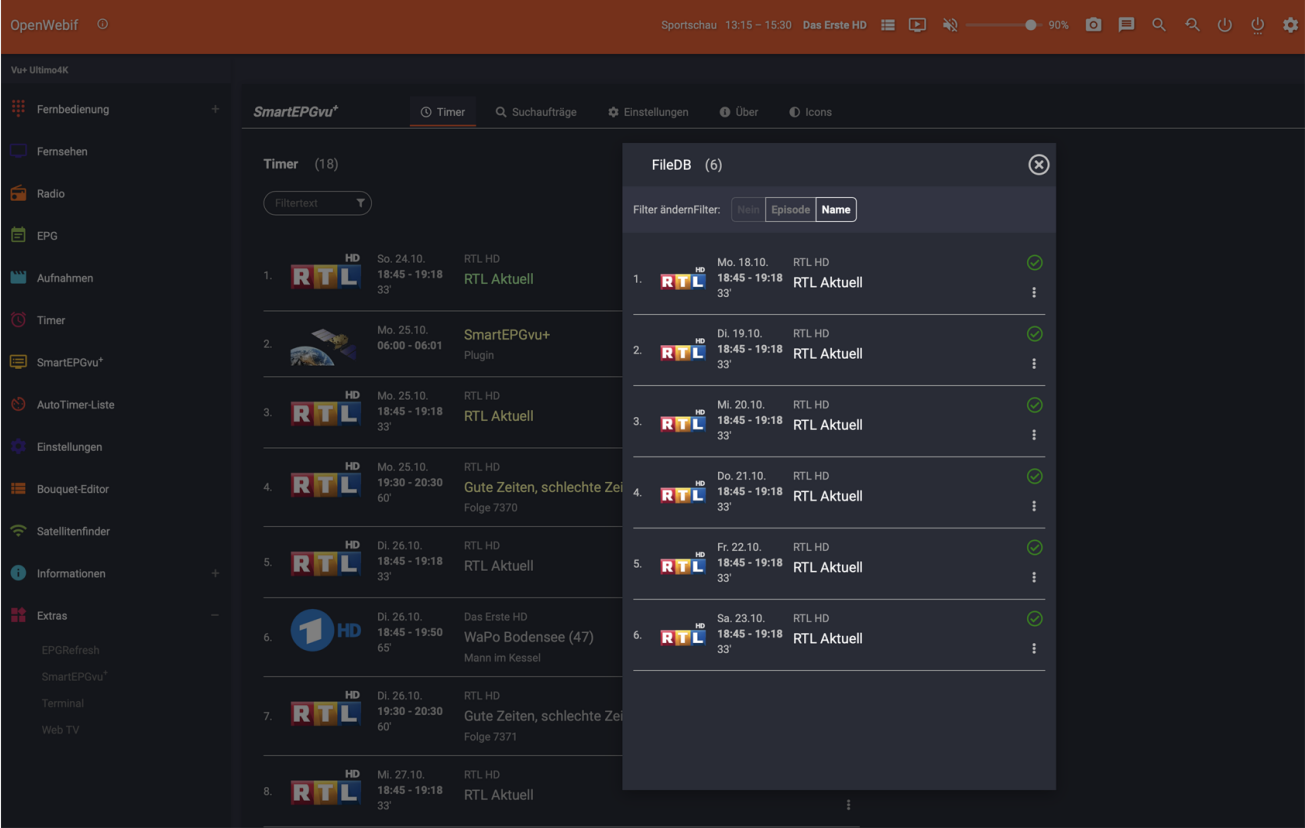


The screenshot shows the OpenWebif interface with a sidebar on the left containing various menu items like 'Fernbedienung', 'Fernsehen', 'Radio', 'EPG', 'Aufnahmen', 'Timer', 'SmartEPGvu+', 'AutoTimer-Liste', 'Einstellungen', 'Bouquet-Editor', 'Satellitenfinder', 'Informationen', and 'Extras'. The main area is divided into two panels: 'Timer (18)' and 'FileDB (6)'. The 'Timer' panel shows a list of scheduled recordings with columns for channel, time, and title. The 'FileDB' panel shows a list of recorded files with columns for channel, time, and title. Both panels have a 'Filter ändern' button and a 'Filter' dropdown menu.


Suchaufträge

Durch Klicken auf eine Suche öffnet sich ein Fenster in dem die Suche bearbeitet werden kann.




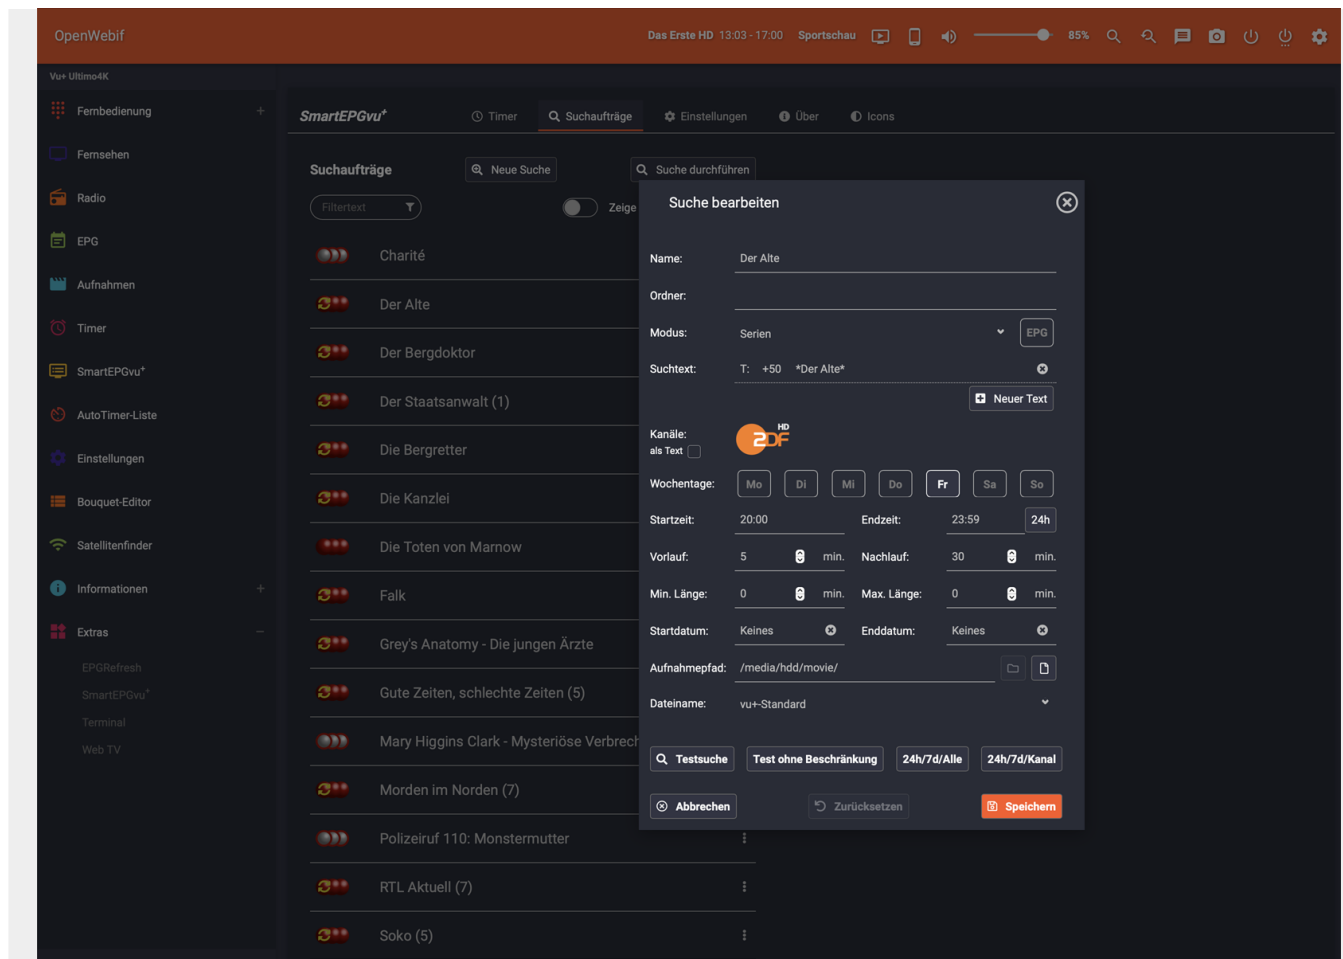


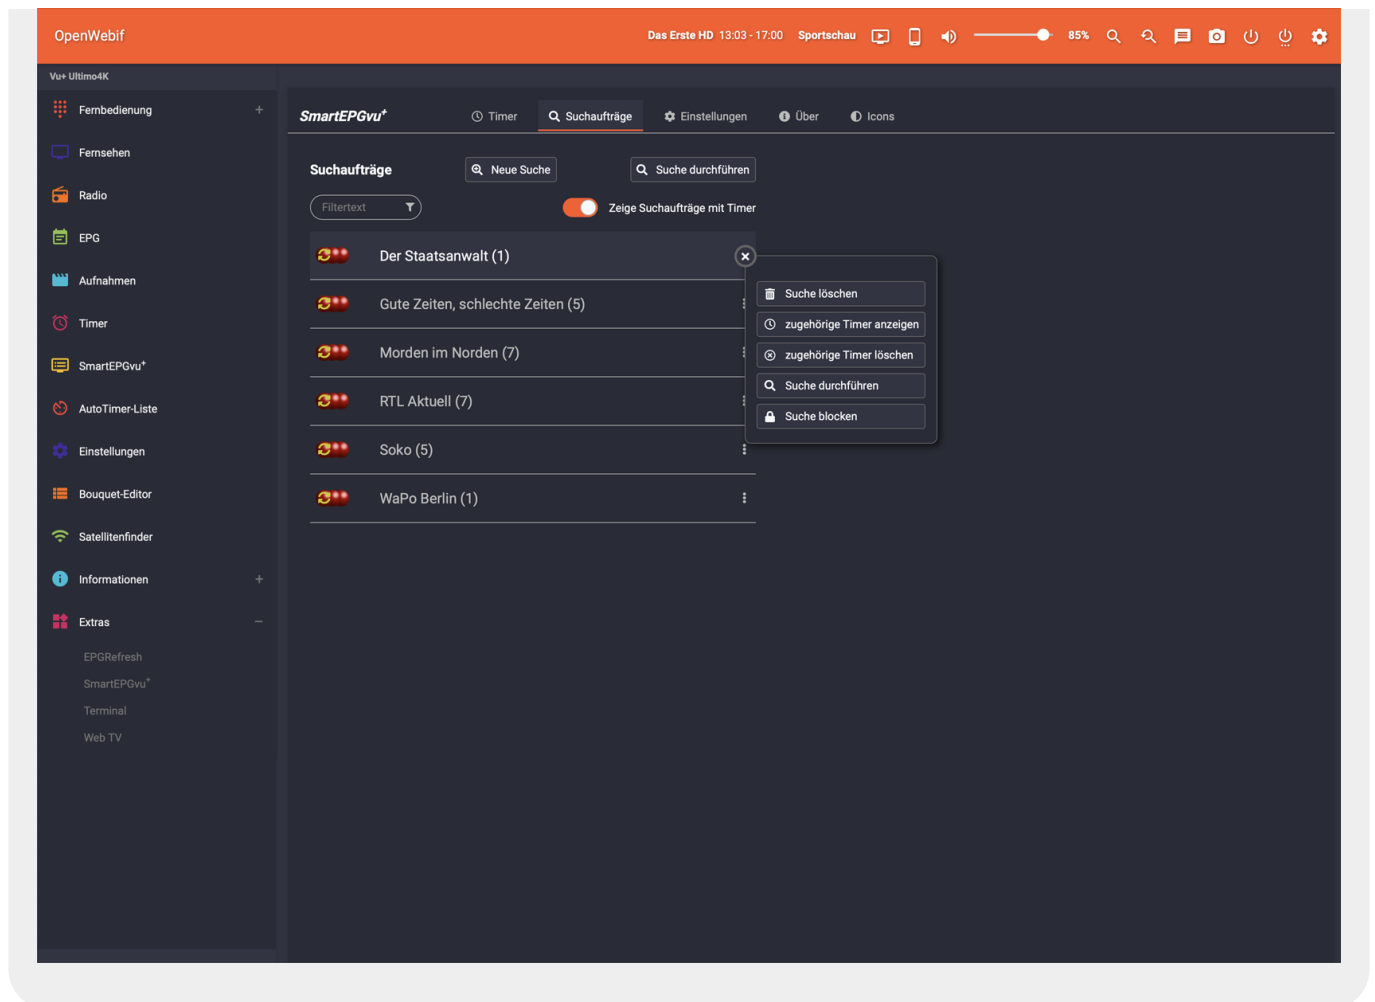
Klickt man in der vorigen Sicht auf den Suchtext, öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem die Suche bequem mit der Tastatur angepasst werden kann.

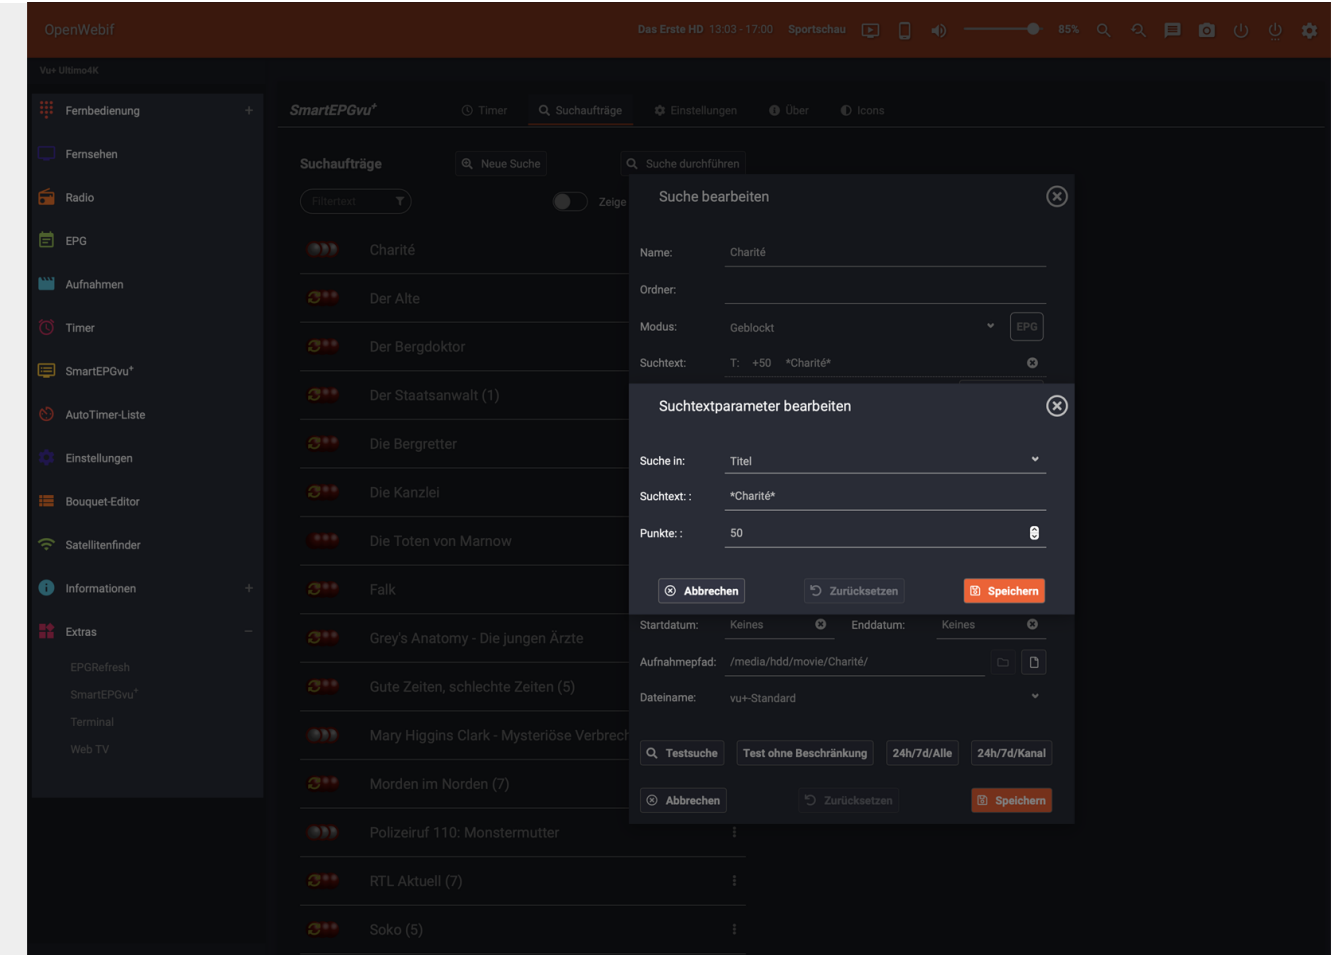

Im oberen Bereich ist es über die Auswahloption „Zeige Suchaufträge mit Timer“ sich nur Suche mit aktuellen Treffern anzuzeigen. Außerdem ist es möglich, über das Feld „Filtertext“ nach bestimmten Begriffen zu suchen.

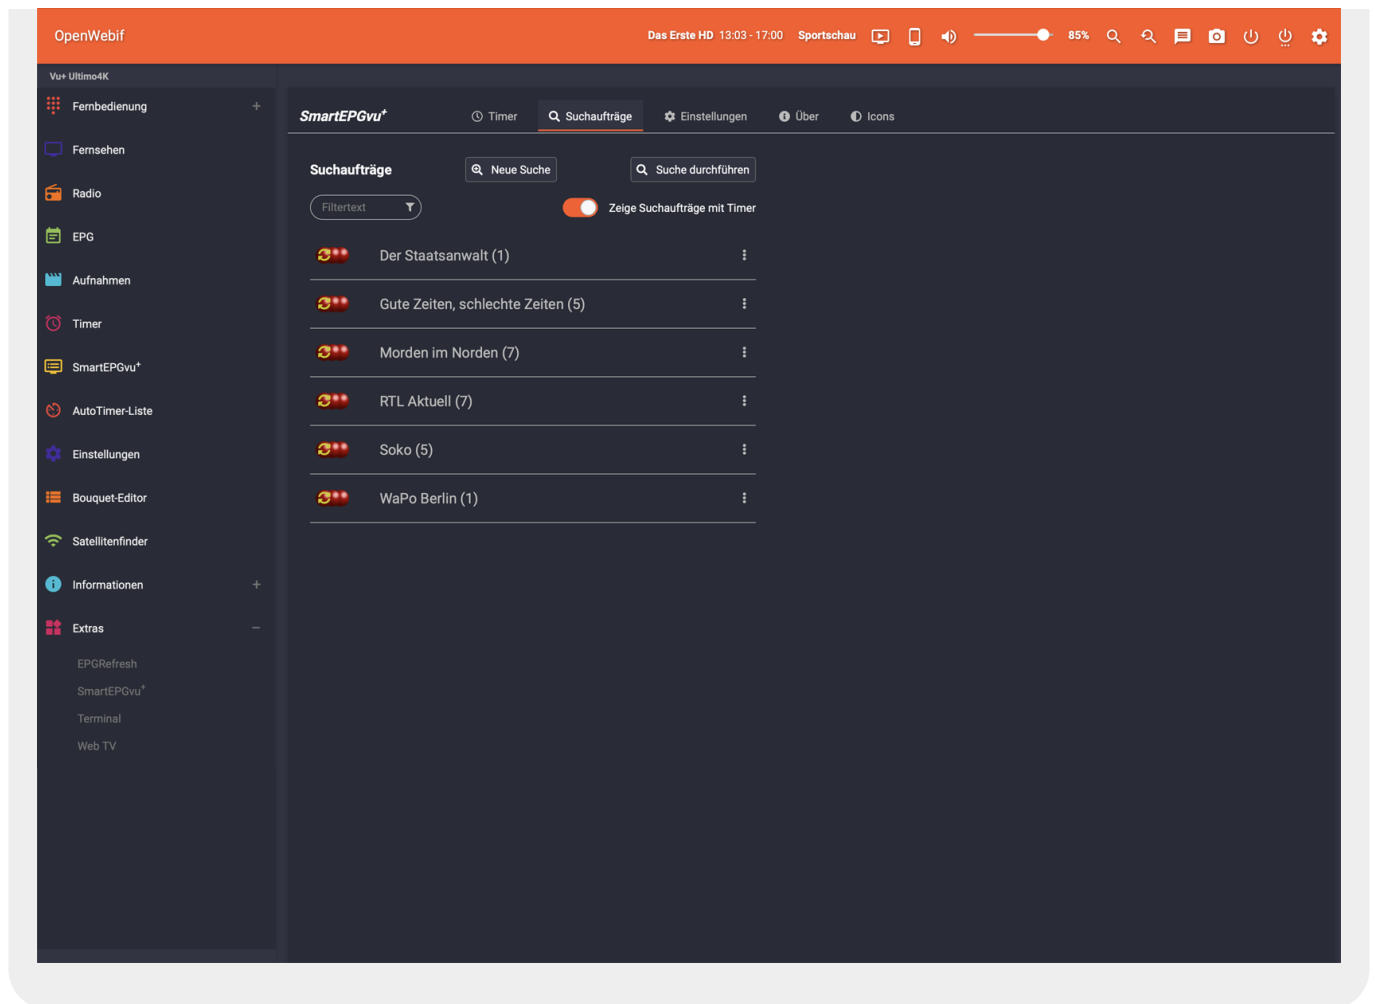



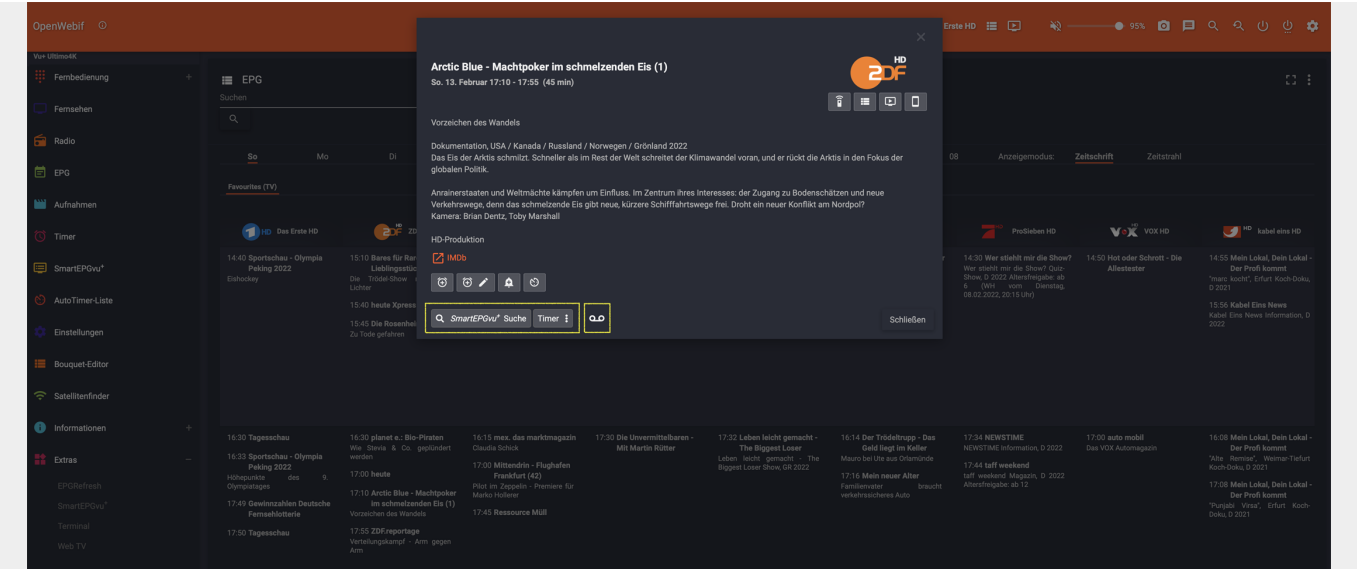
Über dieses Symbol  welches rechts neben jeder Suche abgebildet ist, kann eine Suche gelöscht, durchsucht oder geblockt werden. Auch ist es möglich, die zur Suche zugehörigen Timer zu löschen oder anzeigen zu lassen.




Eine besondere Funktion, ist die Integration eines Buttons im OpenWebif Event-Fenster, um Such-Jobs für *SmartEPGvu+* oder Timer direkt über den EPG zu erstellen. Mit einem Klick auf den *SmartEPGvu+* Button, kann eine Suche angelegt werden.



Klickt man auf die  kann ein Timer erstellt, bearbeitet, geblockt, usw. werden. Hat der Event seinen Timer von einem Such-Job, wird beim Button „Suche“ kein neuer Job erzeugt, sondern der existierende wird geöffnet. Ist die Sendung schonmal aufgenommen worden, und in der Datenbank vorhanden, erscheint rechts das  Symbol.



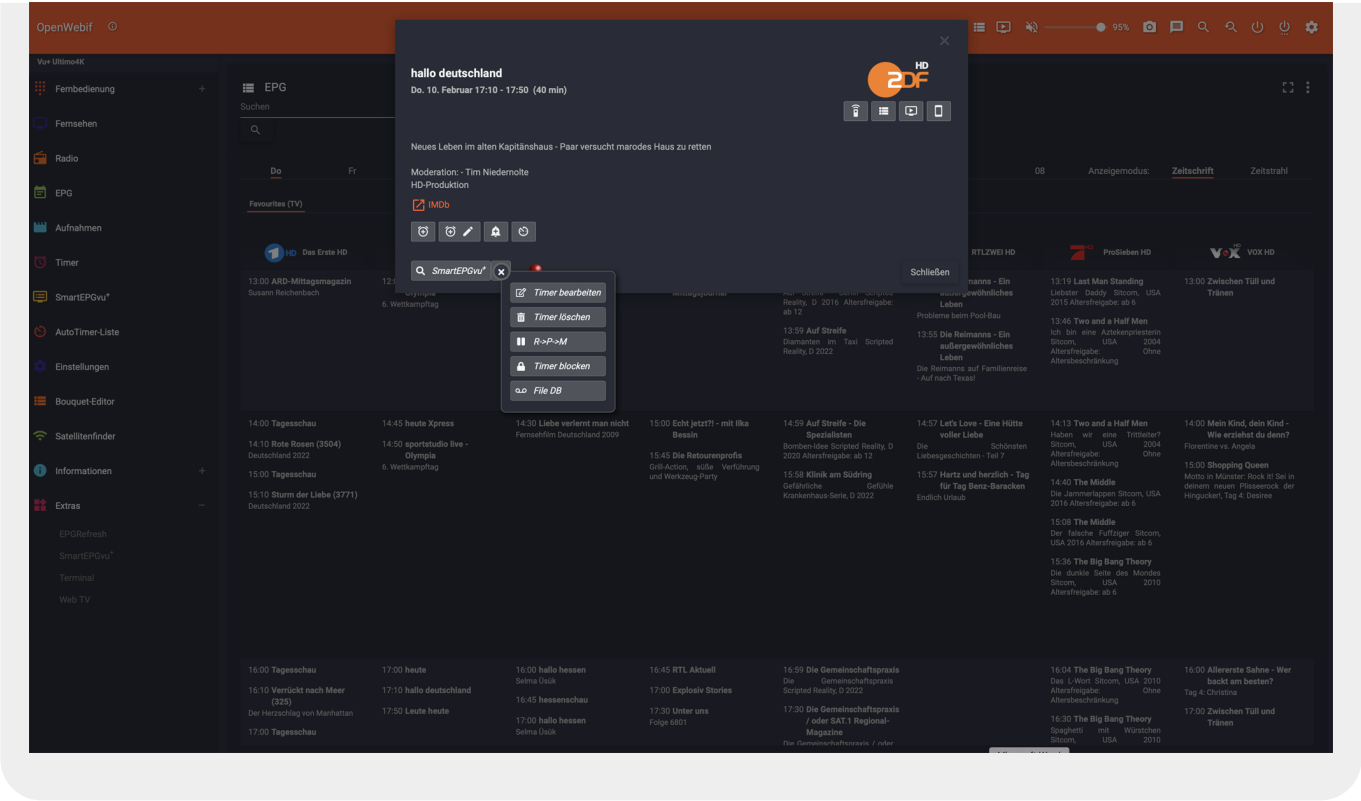

## Einstellungen

Hier können alle Einstellungen, genauso wie in dem *SmartEPGvu+* Menü vorgenommen werden. Nachfolgend die Darstellung der Einstellmöglichkeiten. Die Erläuterungen der einzelnen Punkte ist über die folgenden Links zu erreichen:

- [Erstes Menü-Fenster](#)
- [Zweites Menü-Fenster](#)
- [Drittes Menü Fenster](#)
- [Viertes Menü Fenster](#)

Einstellungen	
Einträge im Hauptmenü	<input checked="" type="checkbox"/>
Senderanzeige in der Timer-Sicht	Logo ▾
Senderanzeige in der Overview-Sicht	Logo ▾
Senderanzeige in der Grid-Sicht	Logo ▾
Senderanzeige in der Bald-Sicht	Logo ▾
Dateinamen der Aufnahme	VTi-Einstellung ▾
Neuer Timer anzeigen	<input type="checkbox"/>
Verlorene Event-Timer	Aufnehmen ▾
Endlos scrollen	<input checked="" type="checkbox"/>
Cursor-Position OV+Grid	Aktueller Kanal ▾
Zeilen in Guide-Sicht	13 ▾
Zeilen in Overview-Sicht	13 ▾
Zeilen in Bald-Sicht	13 ▾
Zeilen in Timer-Sicht	13 ▾
Plugins in Timer-Sicht	Alle ▾
Grid Layout	Mit Seitenleiste ▾



Ein EPG Scan kann unter dem Menüpunkt „Scan jetzt starten“ direkt angestossen werden.

EPG-Scanner

Vorlauf

5

min.

Nachlauf

30

min.

SE EPG-Scanner benutzen

Max. Anzahl der benutzten Tuner

Alle

Scan-Intervall

Jeden Tag

Aufwachen aus dem Deep Sleep erlauben

Startzeit des Scan-Fensters

06:00

Endzeit des Scan-Fensters

06:30

Eintrag im Hauptmenü für das Starten des Scans

AutoTimer nach dem Scan starten

CrossEPG nach dem Scan starten

Suchweite in Tage

7 Tage

Aktion nach dem Beenden des Scans

Automatisch

Scan jetzt starten

SmartEPG Scan starten

Updates

Automatisches SE-Update



### Tasten

Taste für den Guide	EPG	▼
Taste für die Übersicht	OK	▼
Taste für den Grid	0	▼
Taste für die Bald-Sicht	Untertitel	▼
Taste für die Timer-Liste	TV	▼
Taste für die Such-Sicht	Hilfe	▼

### Bouquets auswählen

Favourites (TV)	<input checked="" type="checkbox"/>
Favourites (Radio)	<input type="checkbox"/>


### Genre Icons

Serien anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/>
Kino anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/>
Doku anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/>
Krimi anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/>
News anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/>
Sport anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/>
Show anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/>
Report anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/>
Kids anzeigen	<input type="checkbox"/>

ZurücksetzenSpeichern

## Über

Die aktuell auf der Vu+ installierte *SmartEPGvu<sup>+</sup>* Version wird hier angezeigt. Weiterhin sind die *SmartEPGvu<sup>+</sup>* Wiki, das Forum sowie die Update Seite direkt über die Links aufrufbar. Als nützliche Ergänzung wird die Scan-Info zum letzten durchgeführten Scan dargestellt.

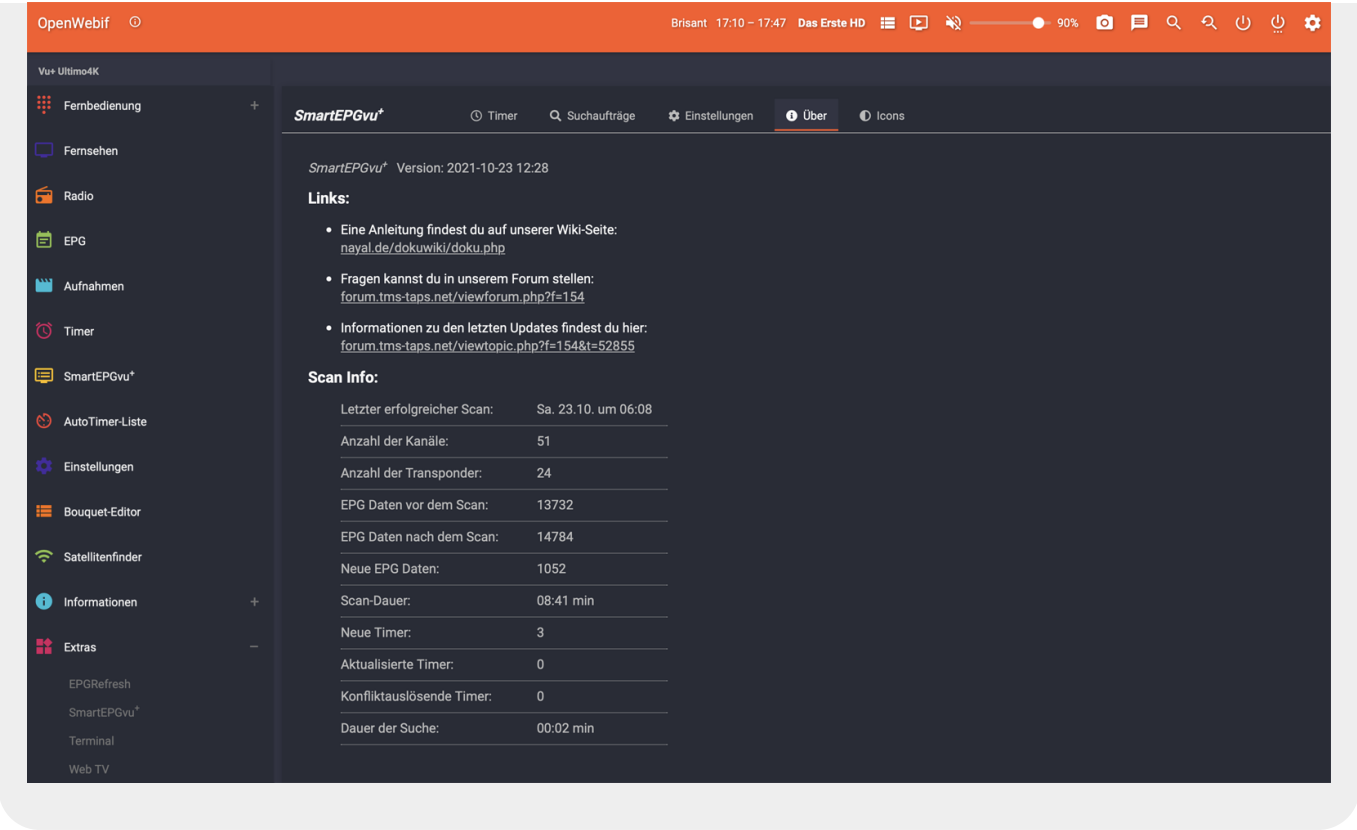

## Icons

Hier sind alle vorhandenen Icons aufgelistet, inklusive der Beschreibung der Icons. Zusätzlich wird bei allen *SmartEPGvu+* Icons im WebIF die Beschreibung des Icons beim Rüberfahren mit der Maus (Mouseover) angezeigt.

OpenWebif

Das Wetter im Ersten 17:47 – 17:50 Das Erste HD

90%

Vu+ Ultimo4K

Fernbedienung

Fernsehen

Radio

EPG

Aufnahmen

Timer

SmartEPGvu\*

AutoTimer-Liste

Einstellungen

Bouquet-Editor

Satellitenfinder

Informationen

Extras

EPGRefresh

SmartEPGvu\*

Terminal

Web TV

SmartEPGvu\*

Timer

Suchaufträge

Einstellungen

Über

Icons

Bedeutung der Timer-Icons

Manueller Aufnahmetimer	
Geblockter manueller Timer	
Sich wiederholender manueller Aufnahmetimer	
Aufnahmetimer eines Suchauftrags	
Blockierter Aufnahmetimer eines Suchauftrags	
Wiederholung eines Aufnahmetimers eines Suchauftrags	
Geblockte Wiederholung eines Aufnahmetimers	
Aufgabe	
Umschalttimer	
Erinnerungstimer	
Teil des vorigen Timers (Sicht 1)	
Teil des nachfolgenden Timers (Sicht 1)	
Teil des vorigen Timers (Sicht 2)	
Teil des nachfolgenden Timers (Sicht 2)	
Konfliktverursachender Timer	
Verlorener EPG Eintrag	
Sendung bereits aufgenommen	

Bedeutung der Icons bei Suchaufträgen

Suchauftrag, der einen Timer nur einmal erzeugt	
Aktiver Suchauftrag	
Geblockter Suchauftrag	
Aktiver Suchauftrag im Serienmodus	
Suchauftrag, der Umschalttimer erzeugt	
Suchauftrag, der Erinnerungstimer erzeugt	

From:  
<https://www.nayal.de/> -

Permanent link:  
<https://www.nayal.de/doku.php/openwebif>

Last update: 2024/01/14 19:39

