2025/05/21 11:58 1/18 Timer-Editor


Inhaltsverzeichnis

Timer-Editor	
Erläuterung der Tasten	3
Editor Erläuterung	4
Name der Sendung	
Sender Auswahl	5
Datumseinstellung	
Aufnahme-Modus	
Aufnehmen	8
Geblockt	8
Umschalten und Aufnehmen	
Umschalten	8
Erinnern	
Einstellung der Start & Endzeit	
Einstellung von Vor- & Nachlauf	
Einstellung nach Beendigung der Aufnahme	10
Einstellung für Wiederholungen	11
Einstellung des Aufnahmepfades	12
Einstellung der Suche	14
Löschen	
Dateiname	16
Varschlüsselte Aufnahmen	17


2025/05/21 11:58 3/18 Timer-Editor

Timer-Editor

Diese Einstellungen sind in Sicht 1, Sicht 2, Sicht 3 und Sicht 4 identisch aufgebaut.

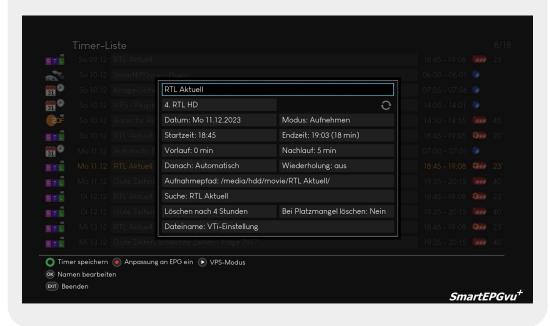

Erläuterung der Tasten

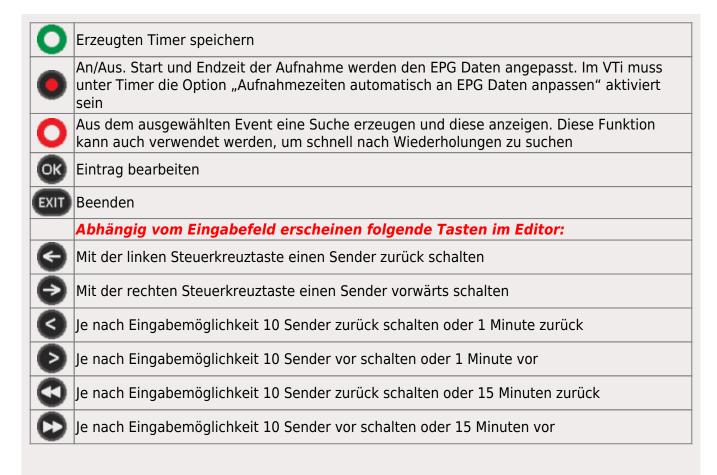



OK - Lang ⇒ Öffnet ein Fenster um ein anderes Bouquet auszuwählen



Den Namen der Sendung aus dem ersten Eingabefeld in den Aufnahmepfad übernehmen, dann wird die Aufnahme in diesem Pfad abgelegt



TimerEditor: das "Entschlüsselt aufnehmen"-Flag lässt sich für CI-Sender mit der Pause-Taste umschalten.

Editor Erläuterung

Die folgenden Screenshots zeigen die diversen Tasten der jeweiligen Felder an, je nachdem wo man sich befindet.




Der blaue eingerahmte Text zeigt welche Einstellung unterhalb des Screenshots erläutert wird.



Die VPS und EPG Funktion wird HIER im Detail erläutert.


Name der Sendung

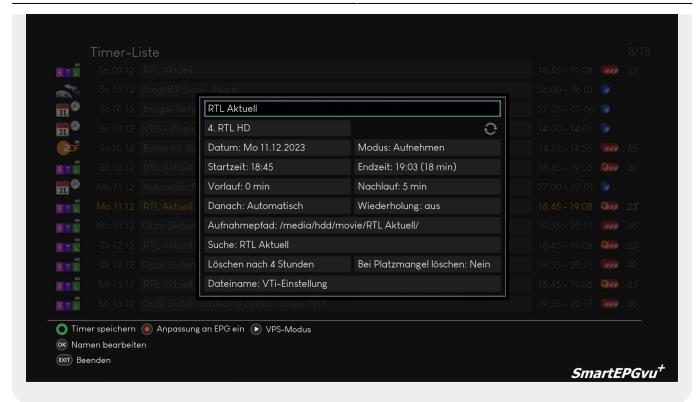




Das eingerahmte Feld, zeigt den Titel der Sendung an, die aufgenommen werden soll. Mit kann dieser editiert werden.

Sender Auswahl

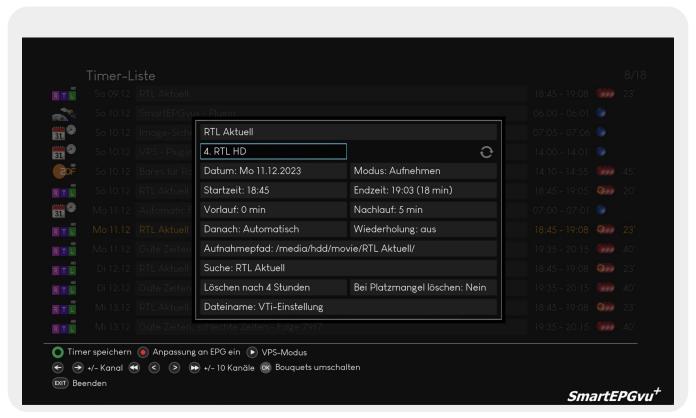


Datumseinstellung

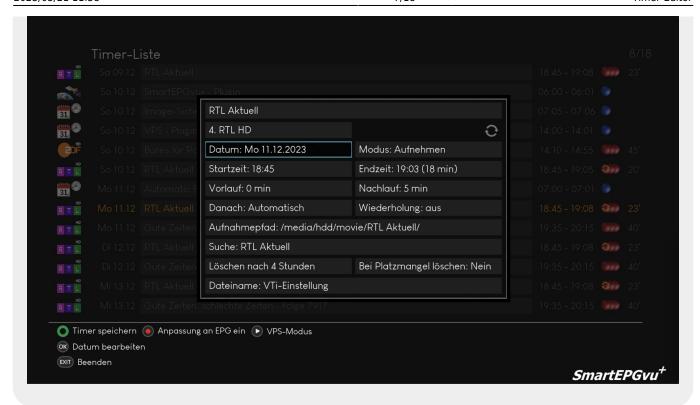



Das eingerahmte Feld zeigt das geplante Datum der Aufnahme an. Mit kann das Datum editiert werden.

Aufnahme-Modus

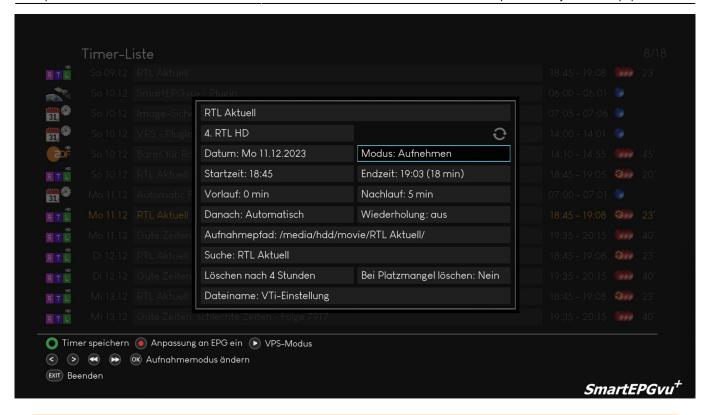

Mit ok oder kann der Modus der Aufnahme geändert werden. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

Aufnehmen

Die Sendung wird aufgenommen

Geblockt



Die Sendung wird nicht aufgenommen

Umschalten und Aufnehmen

Es wird auf den Aufnahme-Sender umgeschaltet und die Sendung wird aufgenommen

Umschalten


Es wird nur auf den Aufnahme-Sender umgeschaltet

Erinnern

Es wird ein sogenannter M-Timer erstellt und zum eingestellten Beginn der Sendung eine Erinnerung ausgegeben


2025/05/21 11:58 9/18 Timer-Editor


Einstellung der Start & Endzeit

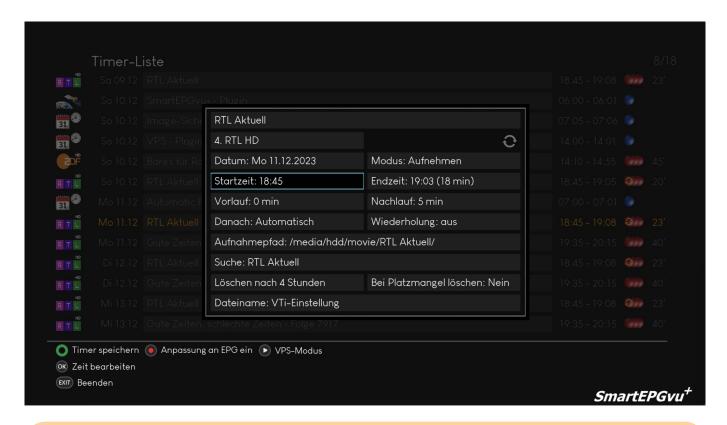




Einstellung von Vor- & Nachlauf

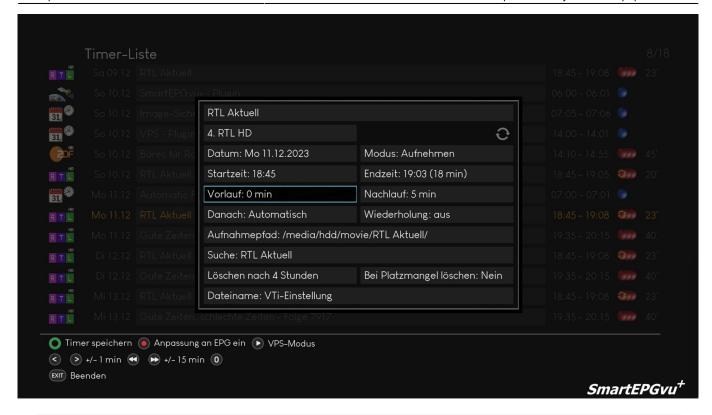

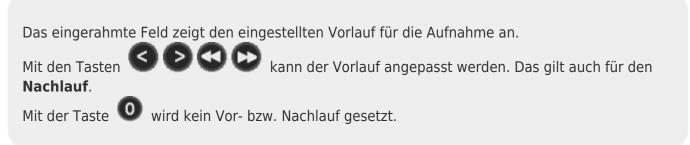

Einstellung nach Beendigung der Aufnahme


2025/05/21 11:58 11/18 Timer-Editor

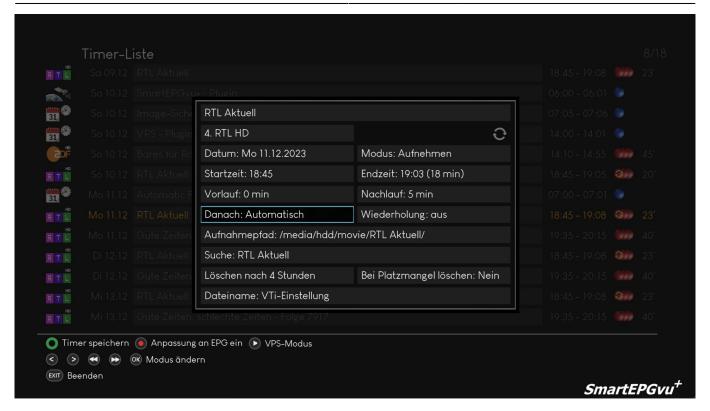

Mit ok kann eingestellt werden, was die Vu+ nach der Aufnahme machen soll. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:


Automatisch > Keines > Standby > Ausschalten

Einstellung für Wiederholungen

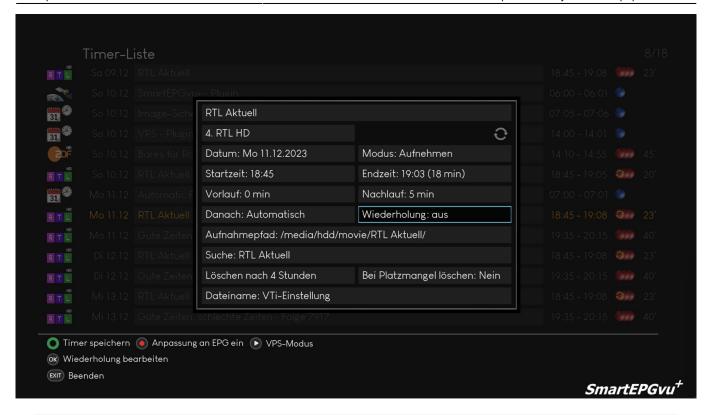




Einstellung des Aufnahmepfades

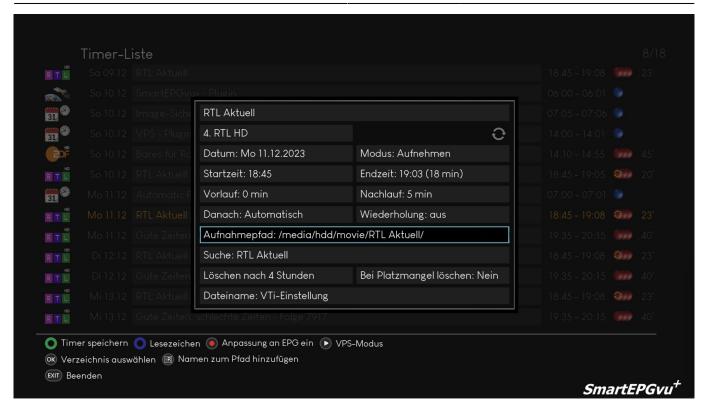


Mit der (PVR Taste) kann der Name der Sendung aus dem ersten Feld übernommen werden.

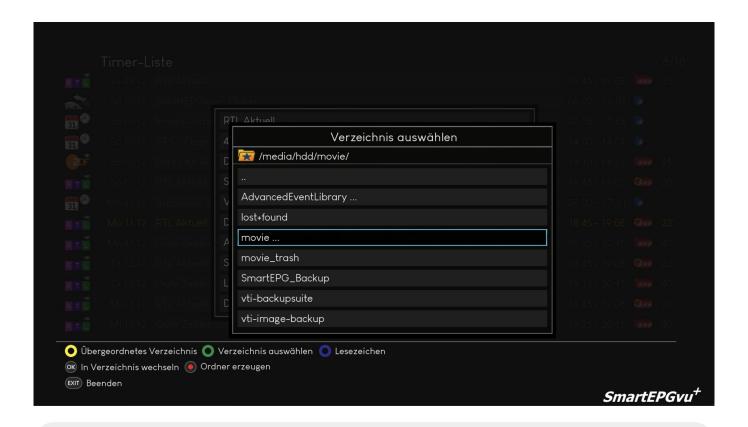

Alternativ kann mit das Verzeichnis für das Speichern der Aufnahme gewählt werden.

Bei der Pfadauswahl können außerdem Lesezeichen mit oausgewählt werden. Diese sind identisch mit den vom VTi verwalteten Lesezeichen.

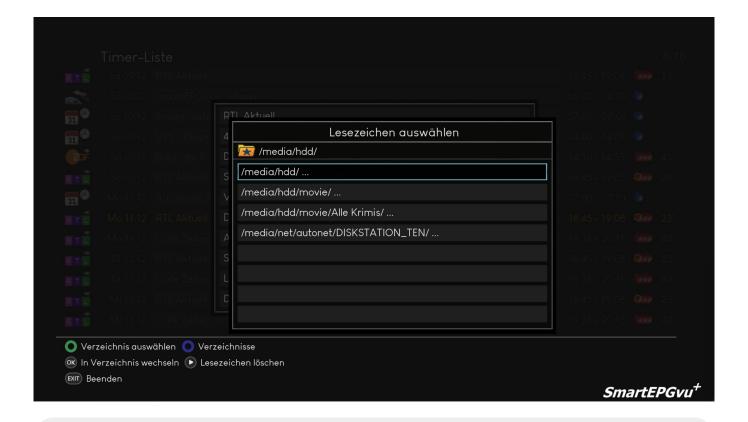


Anschließend kann das mit dem Cursor markierte Verzeichnis mit Ooder ein in der Movie-Liste vorhandenes Verzeichnis Oausgewählt werden.

Einstellung der Suche

Mit der Taste kann man zur Suchaufträge - Sicht 6 umschalten. Sofern für den Timer kein Suchauftrag angelegt wurde, kann dieses Feld nicht bearbeitet werden.


2025/05/21 11:58 15/18 Timer-Editor

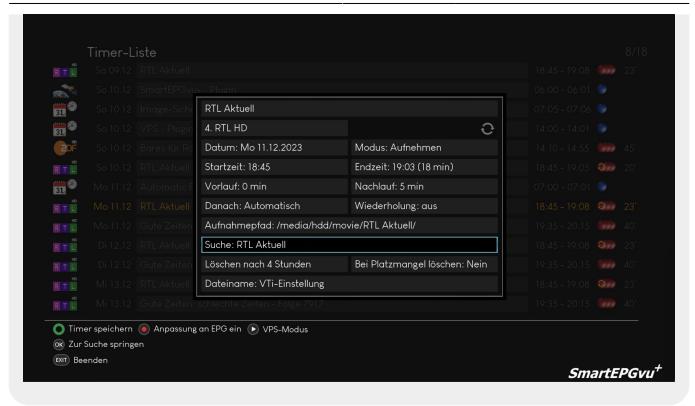

Löschen

Löschen nach Stunden: Man kann die Aufnahme nach einer vorgegebenen Zeit löschen lassen. Diese Routine wird einmal pro Stunde aufgerufen, und löscht die Aufnahmen nach der eingestellten Ablaufzeit.

Bei Platzmangel löschen: Die Aufnahme wird automatisch gelöscht, wenn der Platz auf der Festplatte gering wird (aktuell auf 15GB hard codiert)

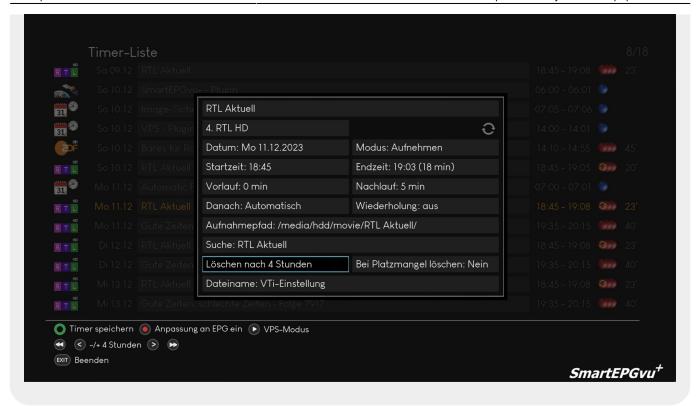


Dateiname

Über die Links- bzw. Rechts-Tasten wird die Einstellung, welcher Zusatz dem Aufnahmenamen hinzugefügt werden soll ausgewählt.

Es gibt folgende Optionen:

- vu+-Standard
- Name
- Name + Beschreibung
- Name + Zeitstempel
- Name + Beschreibung oder Zeit
- Name + Beschreibung + Zeit
- Name + Zeit + Beschreibung

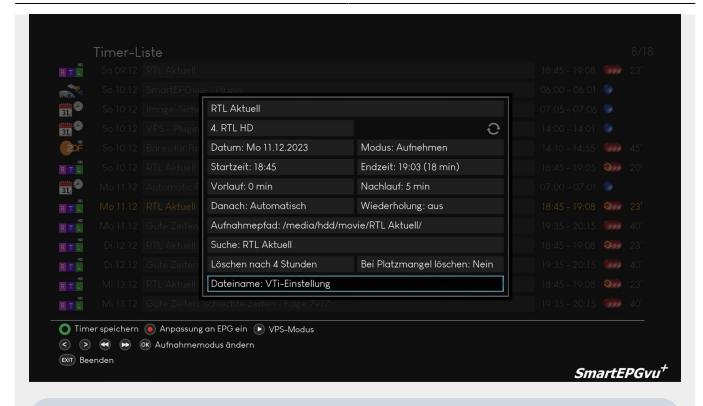




Hat man in einer Suche, oder der globalen Einstellungen nicht "vu+-Standardwerte" ausgewählt, wird die Aufnahme nach dem Ende des Timers umbenannt. Existiert eine gleichnamige Aufnahme bereits, erhält die Neuere den Zusatz "-2", "-3" usw.

Verschlüsselte Aufnahmen

Mit der Pause-Taste lässt sich das "Verschlüsselt aufnehmen"-Flag eines Timers umschalten. Ist das Schloss sichtbar, wird eine verschlüsselte Aufnahme angelegt. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn ein CA-Modul verwendet wird und der ausgewählte Sender dem Modul zugewiesen wurde.

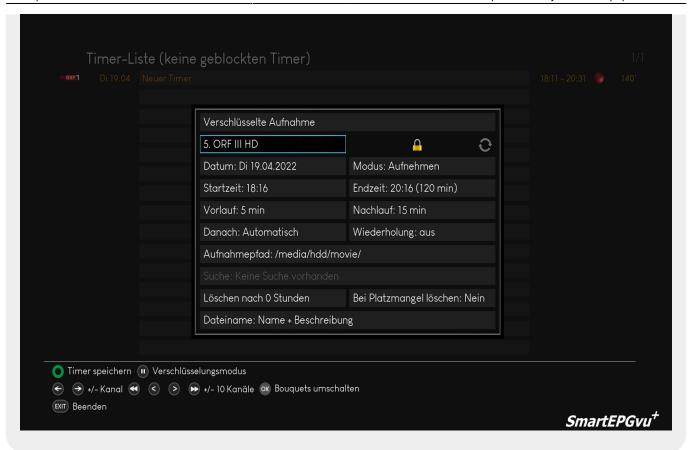

From:

https://www.nayal.de/ -

Permanent link:

https://www.nayal.de/doku.php/timereditor

Last update: 2024/01/14 20:17

